

# Coffret b/c panique



La sécurité



AC/DC et porte fusible

2 départs 10 ampères max


Marche forcée

Télécommande M/Force à distance

Distance de raccordement : 1 mètre de la source centrale


## Disposition du coffret

pour sources continu 24-48-110 VCC / 220 VAC  
2 ou 4 départs (suivant modèle)

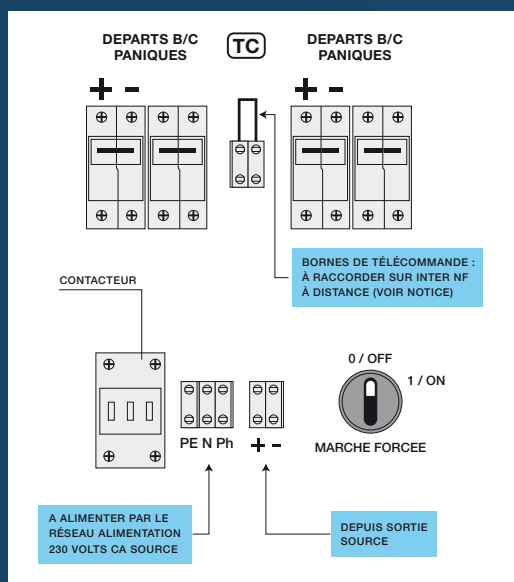

## Schema de câblage du coffret

pour sources continu 24-48-110 VCC / 220 VAC  
NF-EN 50171 - NFC 71815

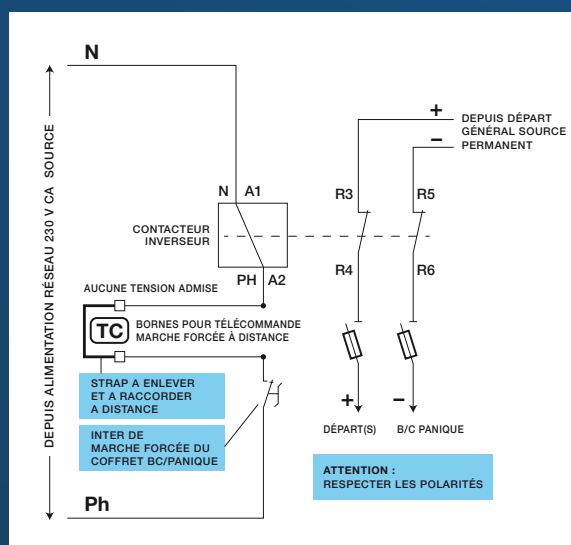

## Caractéristiques techniques

Voir au dos



# Coffret b/c panique

(caractéristiques techniques)



La sécurité

<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	
<b>COFFRET 1 BC PANIQUE standard 2 départs</b>	
pour SOURCES CONTINU 24 - 48 - 110 VCC / 220 VAC	
<b>CARACTERISTIQUES GENERALES et ENVIRONNEMENTALES</b>	
<i>Isolation</i>	Double isolement
<i>Protection IP</i>	IP 65
<i>Résistance aux chocs</i>	20 Joules IK 10
<i>Contruction - matière</i>	Polycarbonate auto-extinguible UL 94 V0
<i>Tenue au fil incandescent</i>	960°C selon IEC 695-2-1
<i>Finition couleur</i>	RAL 7035
<i>Humidité relative</i>	85% sans condensation ni ruissellement
<i>Altitude de fonctionnement / niveau de la mer</i>	1000 mètres
<i>Température de fonctionnement</i>	de 0 à 35°C
<i>Présentation</i>	Coffret mural avec porte transparente
<b>INSTALLATION</b>	
<i>Installation du coffret BC panique</i>	Fixation au mur
<i>Position d'installation / à la source</i>	Distance maximum de 1 mètre
<i>Interventions</i>	par du personnel habilité
<b>CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES</b>	
<i>Circuit de détection de commande du BC panique</i>	Monophasé 230 Volts + ou - 10%
<i>Fréquence circuit de détection</i>	50 Hertz + ou - 2%
<i>Départs utilisation éclairage à partir de la source</i>	24 - 48 - 110 Volts DC ou 220 VAC
<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</b>	
<i>Contacteur de puissance 10A max</i> <i>Interrupteur de marche forcée</i> <i>Départs : coupe-circuits bipolaires ou disjoncteur bipolaire</i>	Bornes de raccordement entrée depuis source Bornes pour télécommande à distance de marche forcée
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>	
<i>Largeur x Profondeur x Hauteur</i>	275 mm x 140 mm x 370 mm
<i>Poids</i>	3 Kg